

Rig für Riesen

Pellets haben sich als absolute Top-Köder für den Fang von großen Welsen erwiesen. Ebro-Guide und Waller-Profi Bruno Brennsteiner zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie die Montage zur Präsentation dieses Erfolgsköders gebunden wird.



Das braucht man für die Pellet-Montage:

1. Einen stabilen und scharfen Haken der Größe 7/0, 2. geflochtenes Vorfachmaterial mit einem Durchmesser von 1,00 oder besser 1,10 Millimeter, 3. einen starken Wirbel mit möglichst hoher Tragkraft, 4. eine Perle, 5. einen Seaboom 6. ein mindestens 200 Gramm schweres Blei und 7. Fisch- oder Heilbutt-Pellets mit Loch.




Das Pellet-Rig bringt die Großen an den Haken. BLINKER-Redakteur Gregor Bradler und Bruno Brennsteiner (rechts) stemmen gemeinsam einen knapp zwei Meter langen Waller aus dem spanischen Ebro.



Binden und Beködern des Vorfachs:

1. Man schneidet ein etwa 30 Zentimeter langes Stück Vorfachmaterial ab und knüpft in das untere Ende eine Schlaufe.

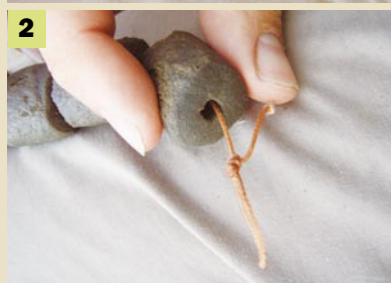

2. Wie Boilies beim Karpfenangeln werden auch die Pellets für den Wallerfang am Haar angeboten. Man schiebt das untere Ende des Vorfachs (mit Schlaufe) durch das Loch des Pellets



3. Noch vor einigen Jahren wurden sehr viele Pellets angeködert, heute bietet man mit 4 bis 5 Pellets eher kleinere Portionen an.



4. Dann kommt der Haken auf das Vorfach. Das vordere Schnurende wird von hinten durch das Hakenöhr gefädelt.



5. Der Haken wird mit einem Plättchenhakenknoten befestigt. Die Pellets befinden sich ein oder zwei Zentimeter unterhalb des Hakenbogens.




6. Die Pellets werden als Ring auch Donut genannt angeboten. Dazu legt man die Schlaufe doppelt um den Hakenbogen.



7. Ein starker Wirbel dient zur Verbindung von Vorfach und Hauptschnur. Bruno nimmt die Schnur doppelt und führt sie durch das Hakenöhr.



8. Dann bindet er einen einfachen Knoten in die doppelt gelegte Hauptschnur. Den Knoten aber noch nicht zuziehen. Die entstandene Schlaufe muss erst noch um das andere Wirbelöhr gelegt werden (a). Danach zieht man das Ganze zusammen (b). Dieser Knoten hält bombensicher.

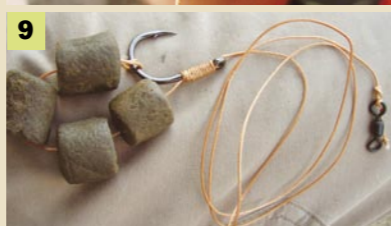

9. Das Vorfach ist gebunden und bestückt. Weil die Pellets ringförmig angebracht sind, kann der Köder vom Wels leicht eingesaugt werden.



Montage des Bleis:

1. Bruno verwendet eine Laufbleimontage. Dazu schiebt er einen Seaboom auf die Schnur, an dem das Blei befestigt wird. Danach wird eine Gummiperle auf die Schnur gefädelt.



2. Nun hängt man das Blei in den Karabiner des Seabooms ein. Bei Bedarf kann es schnell und einfach ausgetauscht werden.

3. Dann knotet man die Hauptschnur an den Wirbel. Weil das Blei frei auf der Schnur gleitet, kann der Waller nach dem Biss ungehindert Schnur abziehen. Ein kraftvoller Anhieb ist Pflicht, damit der Haken im Maul des Fisches greift.

